


Системи для примусового охолодження: основні характеристики

Завдяки багаторічним дослідженням у галузі систем примусового охолодження сухих трансформаторів з литою ізоляцією, компанія POWER Sp. z o.o. набула величезного досвіду та здатна задовольнити всі вимоги замовника щодо охолодження трансформаторів.

Системи примусової вентиляції виробництва Power спеціально запроєктовані з думкою про термозахист і оптимальне використання сухих трансформаторів. Їхній покращений дизайн дозволяє не тільки запобігти перегріву, але й досягти короточасного збільшення потужності трансформатора до 40% від номінальної. Наші системи примусового охолодження доступні в 4 моделях, що складаються з 4-12 тангенціальних вентиляторів і призначені для трансформаторів потужністю від 400 до 3150 кВА. Вони повністю збираються на нашій фабриці і можуть бути з легкістю встановлені на трансформаторах від різних виробників.

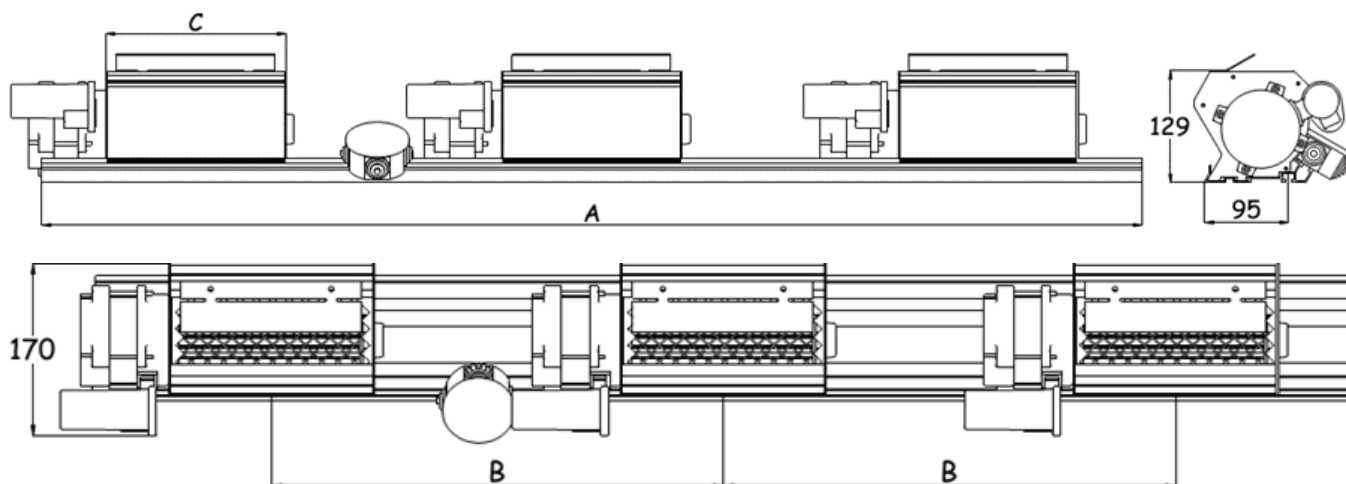

Тип	Номінальна потужність трансформатора (кВА)	Продуктивність (м³/ч)	A (мм)	B (мм)	C (мм)
PWF1200s	400 – 1000	~1200	1230	340-440	225
PWF1200	400 – 1000	~1200	1400	440-550	225
PWF1800	1250 – 2000	~1800	1850	530-720	405
PWF3600	2500 – 3150	~3600	2250	650-720	545